


# GTR-620

## 發電機控制器



Monicon  
宏晉儀控科技

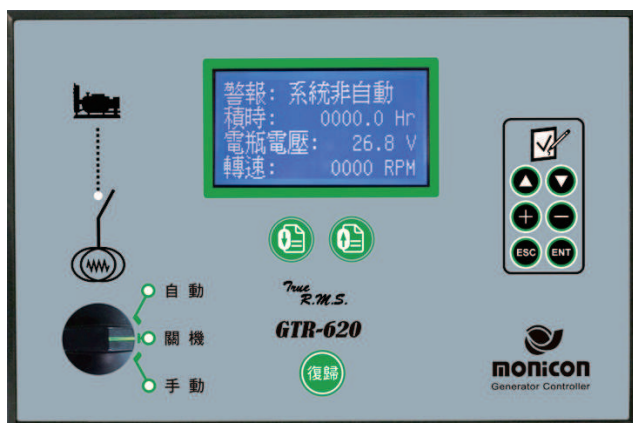

### 產品特色

- 大尺寸LCD，系統資訊及狀態一目瞭然
- 採用繁體中文LCD指示發電機狀態
- 大型LCD，可清楚分辨系統狀態
- 數值資訊顯示：發電機三相電壓、發電機三相電流、功率因數、瓦特計、乏時計、冷卻水溫、機油壓力、運轉積時、電瓶電壓、頻率和轉速
- 內建64筆故障紀錄和1024筆事件紀錄
- 內建月、週定時啟動和停止功能
- 可直接由面板變更參數，無須電腦連線
- 支援高水溫，低油壓預先告警功能
- 工作電壓寬廣，DC 8~36V 均可正常工作
- 採用旋鈕開關切換自動、手動、關機模式
- RS-485 Modbus

### 保護功能

- 高低交流電壓保護
- 過電流保護
- 緊急停車
- 低電瓶告警
- 超速保護
- 高低頻率保護
- 高水溫預警與保護
- 低油壓預警與保護
- 盤車過時、起動失敗保護

### 簡介

GTR-620是一款功能齊全之數位化發電機控制器，提供優秀的引擎監控和保護。大尺寸LCD，可即時顯示發電機之狀態及故障訊息，當發電機系統發生故障時會自動停止發電機並以繁體中文顯示故障訊息，使用者可輕易從面板之液晶顯示器來作判別，方便故障排除。內建之參數，可直接由面板設定調整，以適應不同發電機機組之特性。旋鈕型操作開關設計，可讓使用者不需教育訓練即可輕易操作發電機。內建RS-485 Modbus 連線功能可由遠端電腦即時監控。

### 可顯示資訊

- 發電機相對中性線電壓 L1-N, L2-N, L3-N
- 發電機相對相電壓 L1-L2, L2-L3, L3-L1
- 發電機電流 L1, L2, L3
- KW
- KWH
- 乏時(KVAR)
- 功率因數(P.F.)
- 發電機頻率及引擎轉速
- 冷卻水溫度數值(°C、°F)
- 潤滑油壓力數值(P.S.I、BAR)
- 電瓶電壓
- 運轉積時

### 輸入信號

- 高水溫開關
- 低油壓開關
- ATS開關
- 緊急停車
- 4 組類比輸入

### 輸出接點

- 起動馬達
- 燃油閥
- 停車
- 警報
- 合閘輸出
- 運轉與故障乾接點